



Entwässerungs-Systeme

Universal-Flachdachrinnen und Kontrollschächte

Die universellen Soba Flachdachrinnen und Kontrollschächte eignen sich vorzüglich für begehbare Bereiche auf Terrassen, Dachbegrünungen und weiteren Anwendungen.

Vorteile der Soba Entwässerungsrinnen

- Rinnenunterteile in diversen Breiten und Höhen erhältlich und mit verschiedenen Abdeckungen kombinierbar
- Feine seitliche Lochung sorgt für gleichmässigen Wasserabfluss
- Passende Ablaufschächte lieferbar
- Kurze Lieferfrist (ab Lager lieferbar)
- Objektbezogene Sonderanfertigung kurzfristig lieferbar
- Lange Lebensdauer
- Materialdicken:
 - Roste bis 1,50 mm
 - Unterteile 1,00 mm
 - andere Materialstärken auf Anfrage

Soba Entwässerungsrinnen

Standardlänge: 2000 mm
Standardbreiten: 80 und 125 mm
Standardhöhen: 40 und 60 mm

Objektspezifische Ausführungen
erhalten Sie auf Anfrage unter:
Tel. +41 56 483 35 20 oder unter
info@soba-inter.com





Lochrost

Auflegerahmen

Grundrahmen




Schacht
komplett



Ablaufelement

Ablaufschacht

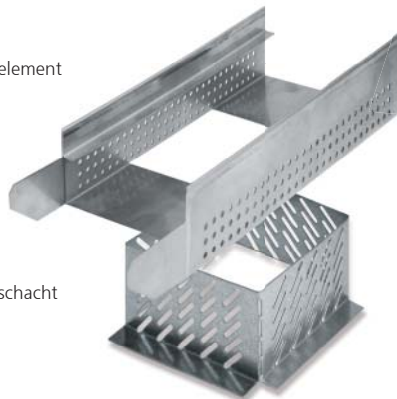

Schlitzrost

Auflegerahmen

Grundrahmen

Aufsatzrahmen

Grundrahmen



Rinnenunterteil
mit Schrägbug



Stegrost-Rinne



Lochrost-Rinne



Gitterrost-Rinne



Schlitzrost-Rinne

Perfekt konstruierte Rinnen und Profile für Ihre Bauvorhaben

Maximale Individualität in Material und Design!



The background image shows a modern building with a rooftop garden. In the foreground, there are various plants, including tall grasses and a weeping tree with reddish-brown leaves. A metal drainage grate with a grid pattern is visible, set into a bed of grey gravel. The building has large windows and a balcony with a metal railing. The sky is clear and blue.


Individuellen Kundenwünschen sind keine Grenzen gesetzt.

Ein eigenes Muster oder Logo – praktisch jedes Design lässt sich nach individuellen Vorstellungen fertigen. So erhalten Sie ein Maximum an Individualität.

- Einmaliges Design
- Objektbezogene Sonderanfertigungen möglich
- Aufwertung der Immobilie

Soba Kies- & Splittwinkel

Der neue Kieswinkel überzeugt durch sein optisch schönes Design. Dank den feinen Schlitzlöchern kann der Winkel nicht nur bei Kies, sondern auch bei Splitt eingesetzt werden. Die Montage erfolgt schnell und einfach über einen Halter, der mit einem Kleber auf die Polymerdichtungsbahn geklebt werden kann. Die Abdichtung wird weder perforiert, noch müssen die Halter eingelassen werden.

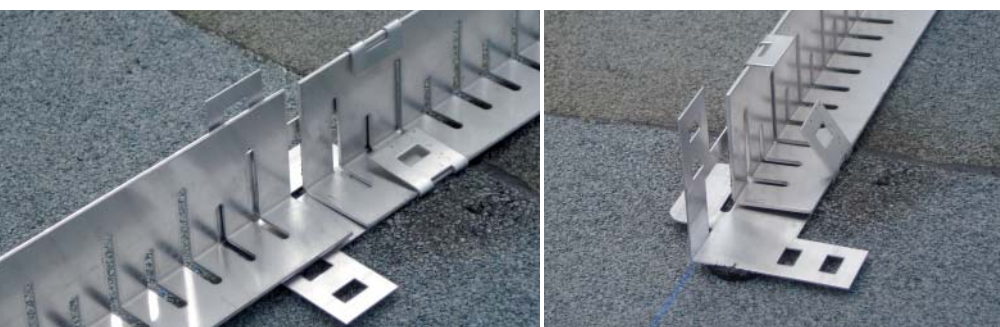

Vorteile der Soba Kies- und Splittwinkel

- Schnelle Montage
- In verschiedenen Materialien und Grössen lieferbar
- Kurze Lieferfrist
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Vielseitig einsetzbar

Kies- und Splittwinkel, Länge 3000 mm


Bezeichnung	Masse
Kupfer 1,50 mm	40/60 mm
Alu 2,00 mm	40/60 mm
Alu 2,00 mm	40/100 mm
CrNi-Stahl 1,25 mm	40/60 mm
CrNi-Stahl 1,25 mm	40/100 mm

Halter zu Kies- und Splittwinkel

Bezeichnung	Masse
Kupfer 0,80 mm	40/60 mm
Alu 1,00 mm	40/60 mm
Alu 1,00 mm	40/100 mm
CrNi-Stahl 0,60 mm	40/60 mm
CrNi-Stahl 0,60 mm	40/100 mm

Soba Fugenprofil

Gehbeläge dürfen nicht bis zur Fassade geführt werden (gemäss SIA 271). Soba Inter AG bietet mit dem einzigartigen Fugenprofil die optisch saubere Lösung für solche Anschlüsse. Durch das Soba-Fugenprofil kann die Feuchtigkeit zwischen Gehwegplatten und Fassadenanschlüssen besser entweichen und ein möglicher Unkrautwuchs wird stark reduziert. Zudem können die aufgebordeten Drain- und Schutzlagen sauber abgedeckt werden.

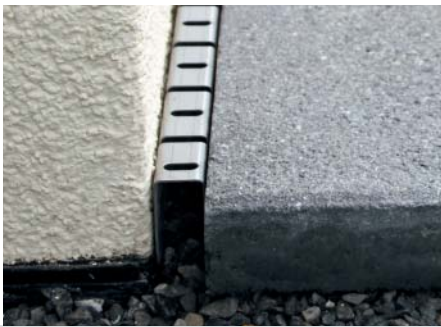

Vorteile der Soba Fugenprofile

- Verputz bleibt im Fugenbereich trocken
- Fuge bleibt frei von Unkraut
- Überdeckt aufgebordete Drain- und Schutzlagen
- Ermöglicht den sauberen Anschluss an Fassaden
- Einfache und schnelle Montage

Material

Bezeichnung
CrNi-Stahl 0,80 mm

Standardgrössen

Masse
L x B x H: 2000 x 18 x 30 mm
L x B x H: 2000 x 18 x 40 mm



Soba Inter AG

Garten + Terrasse
Im Grund 15
CH-5405 Baden-Dättwil
Tel. +41 56 483 35 20
Fax +41 56 483 35 22
info@soba-inter.com
www.soba-inter.com

Ein Unternehmen der Schoop Gruppe.



Mitglied JardinYsuisse



ABRÜCKTUNGEN ESTRICHE SCHWEIZ
FINANCIELLES INVESTMENTS SUISSE

